
ÜRÜN KATALOĞU

DİŞLİ YA DA FLANŞLI. TANKINIZA TAM OTURUR.

Bakır Daldırma Rezistansları

Kullandığınız tank ve çubuk termostatlar için

1¼" BSP · Ø48 flanş | 500 – 4000 W | 110 – 240 V | 67 model

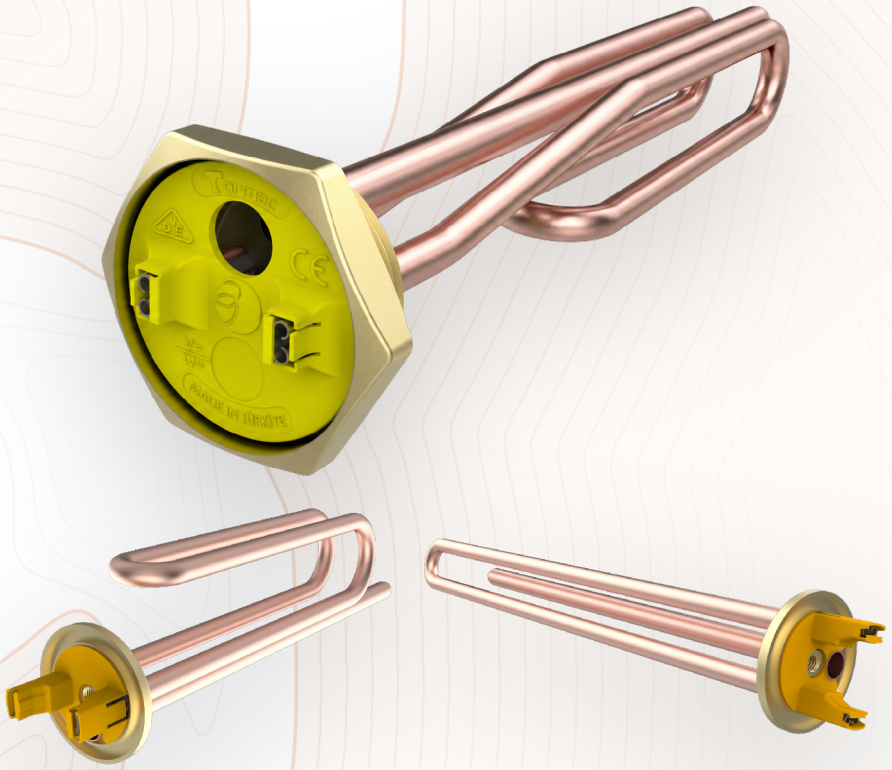

BU KATALOGDA

02 1¼" BSP dişli, eğik — 28 model →
03 1¼" BSP dişli, standart — 25 model →
04 Kısa boy · Ø48 flanşlı eğik ve düz — 14 model →
05 Sipariş · kalite →

Modele tıklayın, teklif alın. Tablolardaki her model bir bağlantıdır: tüm özellikleriyle hazır bir e-posta açılır.

Uygulamalar: Termosifon ve boylerler · evsel sıcak su tankları (OEM ve yedek parça)

NEDEN BALÇIK · 1959'DAN BERİ · YILDA 20 MİLYONU AŞKIN REZİSTANS

- %100 kaçak testli
- Hat içi %100 yüksek gerilim testi
- Talep üzerine kendi termostatımız
- ISO 9001:2015 · Bureau Veritas

YURT İÇİ SATIŞ
sp@balcik.com
+90 532 306 63 71
+90 532 635 61 70

İHRACAT
exp@balcik.com
+90 530 773 00 91
+90 533 642 91 96

FABRİKA VE GENEL MERKEZ
Fatih Mh. Turgut Özal Blv. No:50
06980 Kahramankazan / Ankara
+90 312 814 51 20
+90 533 619 95 45 WHATSAPP


ISO 9001:2015 · REACH · RoHS

Balçık Isı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş.
1959'dan beri · 60'tan fazla ülkeye ihracat

SERİ 1 · 1¼" BSP

1¼" BSP dişli, eğik 28 model

Gerilime göre gruplu; güce ve boya göre sıralı.

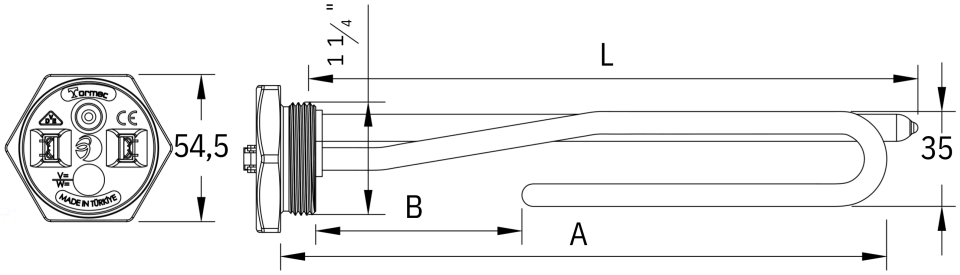

Ölçüler mm'dir. Çizim şematiktir. A: rezistans boyu, B: düz bölüm boyu, L: termostat kovanı boyu, 35: eleman genişliği.

Başlık	1¼" BSP erkek diş, pirinç altıgen 54,5 mm
Eleman	Bakır boru, eğik U eleman, 35 mm
Termostat	Çubuk termostat kovanı L 185 / 220 / 278 mm
Klemens	Saplama klemens · 110 – 240 V
Anot	Anot yeri farklı mı? Talep üzerine alternatif kafa
Onaylar	VDE · CE

KOD	GÜÇ W	GERİLİM V	A mm	B mm	L mm
110 V 5 model					
95957	1200	110	161	30	185
95958	1200	110	161	30	220
95959	1200	110	161	30	278
95961	1500	110	209	30	220
95960	1500	110	209	30	278
127 V 1 model					
95962	1000	127	161	30	220
220 V 15 model					
95969	1000	220	161	30	220
95970	1000	220	161	30	278
95971	1200	220	161	30	220

KOD	GÜÇ W	GERİLİM V	A mm	B mm	L mm
220 V (DEVAM)					
95972	1200	220	161	30	278
95973	1500	220	209	30	220
95974	1500	220	209	30	278
95975	2000	220	251	30	278
95965	2000	220	290	200	278
95963	2000	220	400	320	278
95979	2500	220	311	30	278
95978	2500	220	394	30	278
95977	3000	220	289	30	278
95976	3000	220	394	30	278
95964	3000	220	480	400	278


KOD	GÜÇ W	GERİLİM V	A mm	B mm	L mm
220 V (DEVAM)					
95967	4000	220	394	30	278
230 V 2 model					
95968	2000	230	251	30	278
95966	2000	230	290	200	278
240 V 5 model					
95980	1000	240	161	30	278
95981	1500	240	209	30	278
95982	2000	240	251	30	278
95984	2500	240	311	30	278
95983	3000	240	394	30	278

Teklif için modele tıklayın — tüm özellikleriyle hazır bir e-posta açılır.

SERİ 2 · 1¼" BSP

1¼" BSP dişli, standart 25 model

Model kodları talep üzerine: satıra tıklayın, kodu ve fiyatı iletelim.

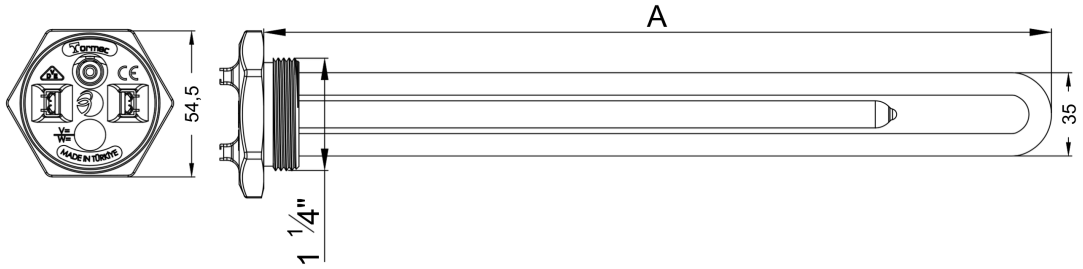


Ölçüler mm'dir. Çizim şematiktir. A: rezistans boyu, 35: eleman genişliği. L (tabloda): termostat kovanı boyu.

Başlık	1¼" BSP erkek diş, pirinç altıgen 54,5 mm
Eleman	Bakır boru, düz U eleman, 35 mm
Termostat	Çubuk termostat kovanı L 278 mm (bir model 450 mm)
Klemens	Saplama klemens · 110 / 127 / 220 / 240 V
Anot	Anot yeri farklı mı? Talep üzerine alternatif kafa
Onaylar	VDE · CE

GÜÇ W	GERİLİM V	A mm	L mm	TEKLİF
110 V 4 model				
1000	110	285	278	✉
1200	110	285	278	✉
1500	110	285	278	✉
1500	110	380	278	✉
127 V 4 model				
1000	127	285	278	✉
1200	127	285	278	✉
1500	127	380	278	✉
2000	127	465	278	✉
220 V 12 model				
500	220	285	278	✉
800	220	285	278	✉
1000	220	285	278	✉
1200	220	285	278	✉
1500	220	285	278	✉
1500	220	380	278	✉
1500	220	380	450	✉
1500	220	465	278	✉
1500	220	585	278	✉
220 V (DEVAM)				
2000	220	465	278	✉
2000	220	800	278	✉
2000	220	875	278	✉
240 V 5 model				
1000	240	285	278	✉
1200	240	285	278	✉
1500	240	285	278	✉
1500	240	380	278	✉
2000	240	465	278	✉

✉ **Teklif için modele tıklayın** — tüm özellikleriyle hazır bir e-posta açılır.

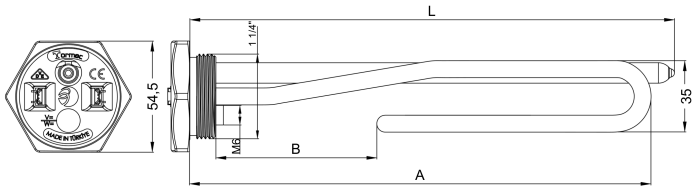


Ölçüler mm'dir. Çizim şematiktir. A: rezistans boyu, B: düz bölüm boyu, L: termostat kovanı boyu.

SERİ 3

1¼" BSP dişli, kısa boy 3 model

KOD	GÜÇ W	GERİLİM V	A mm	B mm	L mm
95993	1000	127	220	120	220
95994	1000	220	220	120	220
95995	3000	220	430	125	278

1¼" BSP pirinç altıgen başlık 54,5 mm · bakır eğik U eleman 35 mm · kovan L 220 / 278 mm · M6 saplama klemens, 127 V ve 220 V.

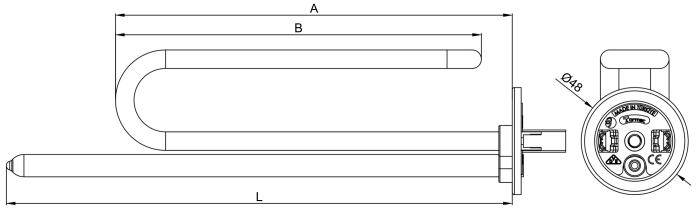


Ölçüler mm'dir. Çizim şematiktir. A: rezistans boyu, B: eğik bölüm boyu, L: termostat kovanı boyu.

SERİ 4

Ø48 pirinç flanşlı, eğik 7 model

KOD	GÜÇ W	GERİLİM V	A mm	B mm	L mm
96005	1000	220	155	117	278
96006	1200	220	155	117	278
96007	1500	220	202	165	278
96008	2000	220	244	207	278
96009	2500	220	304	267	278
96010	3000	220	387	350	278
96011	2000	220	244	207	450

Ø48 mm pirinç flanş, cıvatalı montaj · bakır eğik U eleman 35 mm · kovan L 278 / 450 mm · saplama klemens, 220 V.

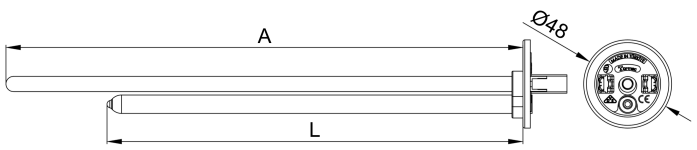

Ölçüler mm'dir. Çizim şematiktir. A: rezistans boyu, L: termostat kovanı boyu.

SERİ 5

Ø48 pirinç flanşlı, düz 4 model

KOD	GÜÇ W	GERİLİM V	A mm	L mm
96001	1000	220	285	278
96002	1200	220	285	278
96003	1500	220	380	278
96004	2000	220	465	278

Ø48 mm pirinç flanş, cıvatalı montaj · bakır düz U eleman · kovan L 278 mm · saplama klemens, 220 V.

Anot yeri farklı mı? Tüm 1¼" ve Ø48 serilerinde tankınıza göre alternatif kafa kullanılabilir; teklif isterken belirtin.

Teklif için modele tıklayın — tüm özellikleriyle hazır bir e-posta açılır.

SİPARİŞ

Nasıl sipariş verilir

1. **Modelinizi seçin**
   Tablolarda bulun ve koduna tıklayın: tüm özellikleriyle hazır bir e-posta açılır.
2. **Adet ve teslim yerini ekleyin**
   Teklifimizle dönüş yapıyoruz.
3. **Test edin, onaylayın, sipariş verin**
   Testleriniz ve onayınız için numune, ardından seri tedarik.

TABLOLARDA YOK MU?

Farklı güç, gerilim veya boy mu? Çiziminize göre üretilir. Anot yeri farklı mı? Tankınıza göre alternatif 1¼″ veya Ø48 kafa kullanılabilir. Çift emniyetli çubuk termostatımız talep üzerine monte edilir.

SİZİN MARKANIZ

Talep halinde ürün ve koli üzerinde sizin markanızla üretiyoruz (OEM).

KALİTE

Kendi tesisimizde üretilir, kontrol edilir

Lehimli, %100 kaçak testli
Bakır eleman pirinç başlığa gümüş lehimle birleştirilir; her ısıtıcı su basıncı altında kaçak testinden geçer.

Her aşamada test
Haddeleme sırasında hat içi yüksek gerilim testi, paketlemeden önce %100 son elektriksel test.

Termostat da bizden
Çift emniyetli çubuk termostatımız talep üzerine ısıtıcıya monte edilir.

Belgeli ve denetimli
Bureau Veritas'tan ISO 9001:2015 ve düzenli VDE fabrika denetimleri. Parça bazında onay kapsamı talep üzerine.

Taslaktan seriye mühendislik
SolidWorks ve FMEA ile kendi tasarımımız; prototip ve ömür testleri, ardından numune ve seri onayı.

20M+
rezistans / yıl

60+
ülkeye ihracat

1959
aile şirketi, 3. kuşak

Hakkımızda. BALÇIK TORMEC, 1959'dan beri Ankara'da, 60'tan fazla ülkedeki OEM'ler için yılda 20 milyonu aşkın boru kılıflı rezistans üretiyor; hat içi %100 yüksek gerilim testi ve hammaddeden paketlemeye lot izlenebilirliği ile. ISO 9001:2015, Bureau Veritas.

Baskı 10/2026. Teknik özellikler ve ölçüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir; çizimler şematiktir.

YURT İÇİ SATIŞ
sp@balcik.com
+90 532 306 63 71
+90 532 635 61 70

İHRACAT
exp@balcik.com
+90 530 773 00 91
+90 533 642 91 96

FABRİKA VE GENEL MERKEZ
Fatih Mh. Turgut Özal Blv. No:50
06980 Kahramankazan / Ankara
+90 312 814 51 20
+90 533 619 95 45 WHATSAPP

ISO 9001:2015 · REACH · RoHS

Balçık Isı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş.
1959'dan beri · 60'tan fazla ülkeye ihracat