
ÜRÜN KATALOĞU

KONTROL + EMNİYET.
TEK TERMOSTAT.

Çubuk Termostatlar · DST ve TR-1


DST: ayarlanabilir kontrol ve iki kutuplu 90 °C emniyet · TR-1: tek kutuplu kontrol

DST · TR-1 | DST: 90 °C emniyet, elle reset | 16 A · 250 V~ | Sap 180 – 450 mm

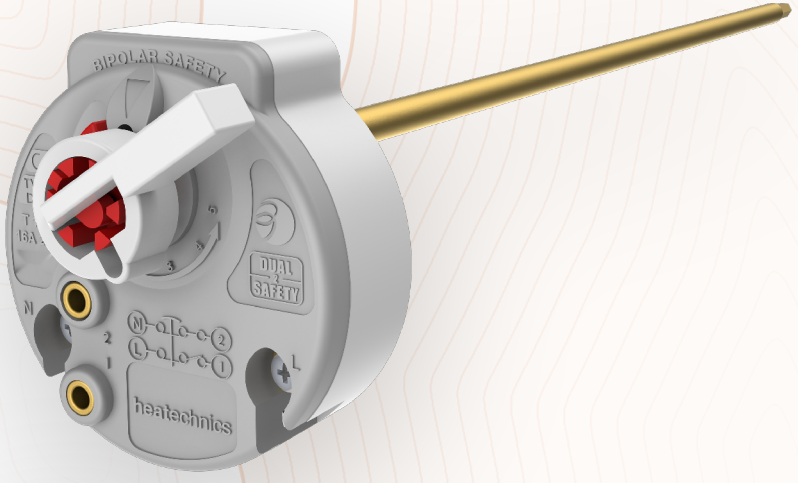


BU KATALOGDA

02 DST · versiyonlar · özellikler · teknik resim →
03 TR-1 · versiyonlar · özellikler · teknik resim →
04 Sipariş · kalite →



Tormec bakır rezistansa monteli DST



TR-1 tek kutuplu çubuk termostat

Modele tıklayın, teklif alın. Tablolardaki her model bir bağlantıdır: tüm özellikleriyle hazır bir e-posta açılır.

Uygulamalar: Elektrikli termosifonlar (OEM ve yedek parça) · çubuk termostat kovanlı tanklar

NEDEN BALÇIK · 1959'DAN BERİ · YILDA 20 MİLYONU AŞKIN REZİSTANS

- Tesisimizde montaj ve kalibrasyon
- Termostat ve rezistans tek tedarikçiden
- Ayar ve sap boyu ısıtıcınıza göre
- ISO 9001:2015 · Bureau Veritas

YURT İÇİ SATIŞ
sp@balcik.com
+90 532 306 63 71
+90 532 635 61 70

İHRACAT
exp@balcik.com
+90 530 773 00 91
+90 533 642 91 96

FABRİKA VE GENEL MERKEZ
Fatih Mh. Turgut Özal Blv. No:50
06980 Kahramankazan / Ankara
+90 312 814 51 20
+90 533 619 95 45 WHATSAPP


CE | ISO 9001:2015 · REACH · RoHS

Balçık Isı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş.
1959'dan beri · 60'tan fazla ülkeye ihracat

DST · ÇİFT EMNİYET

Çift emniyetli termostat 2 standart versiyon


Kontrol ayarı, emniyet sıcaklığı ve sap boyu ısıtıcınıza göre.

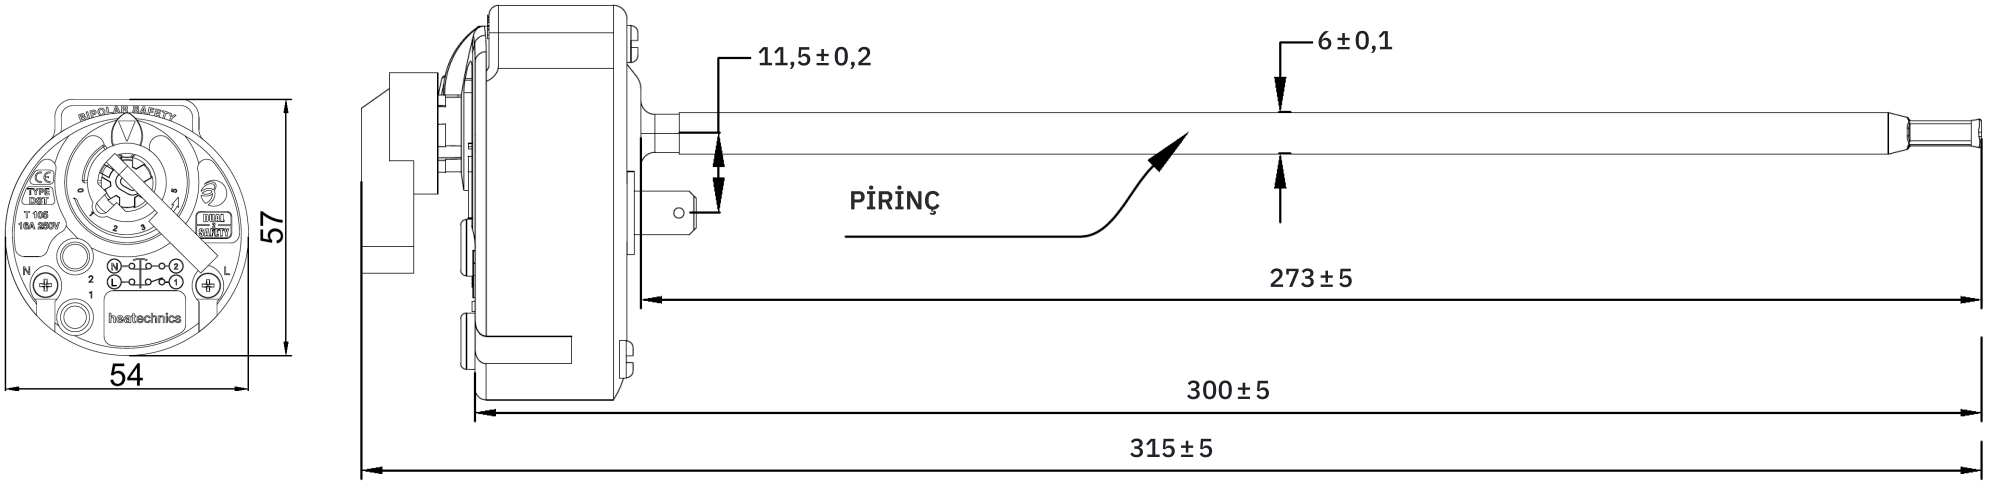

Ölçüler mm'dir. Çizim şematiktir. Teknik resim TRM.DST.

STANDART VERSİYONLAR

KOD	KONTROL standart ayar	EMNİYET elle reset	SAP BOYU mm	NOMİNAL DEĞER
DST/709027L	70 ± 4 °C	90 °C	273 ± 5	16 A · 250 V~
DST/659027L	65 ± 4 °C	90 °C	273 ± 5	16 A · 250 V~



Rezistansa monteli seçenek

Tek başına veya bakır daldırma rezistanslarımıza monteli: termostat ve rezistans tek tedarikçiden.

ÖZELLİKLER

Tip	İki kutuplu (bipolar) bimetal, çift emniyetli çubuk tip
Kontrol	Ayarlanabilir · standart en fazla 70 veya 65 ± 4 °C
Diferansiyel	8 ± 4 °C
Emniyet	Standart 90 °C (75 – 120 °C sipariş üzerine) · elle reset
Nominal değer	250 V~'ta 16 A'e kadar · tek faz
Sap	Pirinç boru Ø6,00 × 0,40 mm
Sap boyları	Talep üzerine 180, 220, 275, 350, 450 mm
Klemens	Faston, 6,3 × 1,0 mm
Uygunluk	CE işaretli


Teklif için modele tıklayın — tüm özellikleriyle hazır bir e-posta açılır.

exp@balcik.com ihracat · sp@balcik.com yurt içi · +90 312 814 51 20 · +90 533 619 95 45


TR-1 · TEK KUTUPLU

TR-1 çubuk termostat 4 standart versiyon


Ayarlanabilir, tek kutuplu kontrol termostatı. Aynı gövdede elle resetli emniyet için DST'yi seçin (sayfa 2).

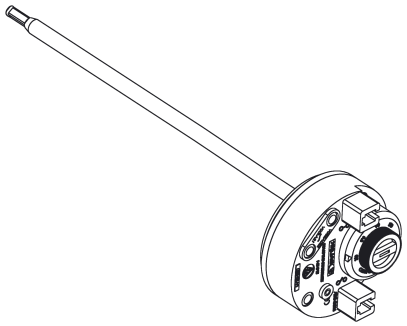

TR-1/7027 · 8027: ayar düğmesi gövdede

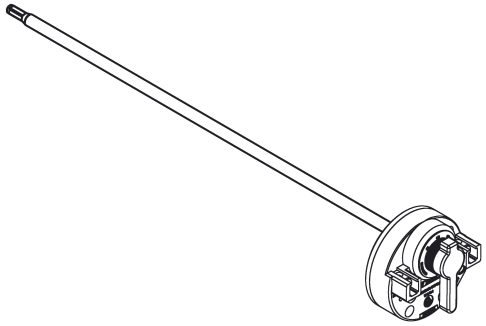

TR-1/7027L · 8027L: dıştan ayarlı

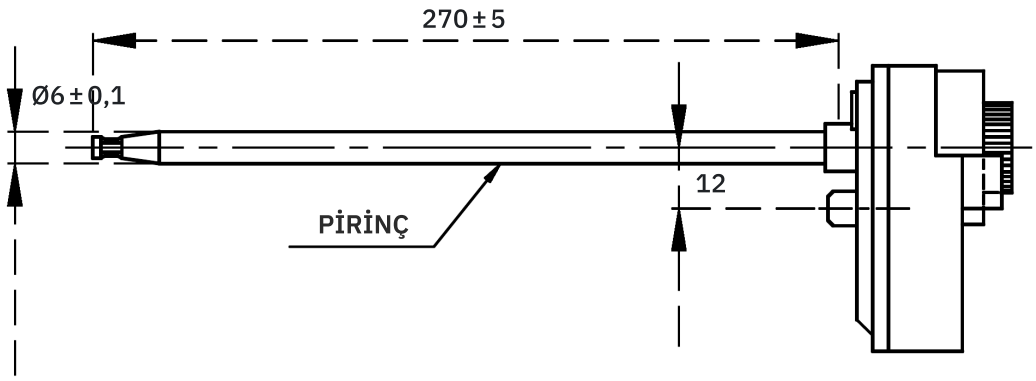

Ölçüler mm'dir. Çizim şematiktir. Teknik resimler TRM-TR1 ve TRM-TR1L.

STANDART VERSİYONLAR

KOD	KONTROL standart en fazla	DIŞTAN AYAR	SAP BOYU mm	NOMİNAL DEĞER
TR-1/7027	70 ± 4 °C	yok	270 ± 5	16 A · 250 V~
TR-1/7027L	70 ± 4 °C	var	270 ± 5	16 A · 250 V~
TR-1/8027	80 ± 4 °C	yok	270 ± 5	16 A · 250 V~
TR-1/8027L	80 ± 4 °C	var	270 ± 5	16 A · 250 V~

DST Mİ, TR-1 Mİ?

DST Kontrol ve elle resetli, iki kutuplu emniyet tek gövdede.

TR-1 Yalnız kontrol: ayrı bir emniyet termostatı olan ısıtıcılar için.

ÖZELLİKLER

Tip	**Tek kutuplu çubuk termostat (kontrol)**
Kontrol	**Ayarlanabilir · standart en fazla 70 veya 80 ± 4 °C**
Çalışma aralığı	**20 – 90 °C**
Diferansiyel	**8 ± 4 °C**
Nominal değer	**250 V~'ta 16 A'e kadar · tek faz**
Sap	**Pirinç boru Ø6,00 × 0,40 mm · talep üzerine 180, 220, 275, 350, 450 mm**
Gövde	**Ø54 ± 0,5 mm · toplam boy 292 ± 5 mm (L versiyonlar 310 ± 5 mm)**
Klemens	**Faston, 6,3 × 1,0 mm**

Teklif için modele tıklayın — tüm özellikleriyle hazır bir e-posta açılır.

exp@balcik.com ihracat · sp@balcik.com yurt içi · +90 312 814 51 20 · +90 533 619 95 45

SİPARİŞ

Nasıl sipariş verilir

1. **Versiyonu seçin**
   DST veya TR-1 tablosunda bir koda tıklayın ya da bugün kullandığınız termostatı gönderin; muadilini önerelim.
2. **Adet ve teslim yerini ekleyin**
   Teklifimizle dönüş yapıyoruz.
3. **Test edin, onaylayın, sipariş verin**
   Testleriniz ve onayınız için numune, ardından seri tedarik.

TABLOLARDA YOK MU?

Kontrol ayarı, emniyet sıcaklığı (DST, 75 – 120 °C) ve sap boyu (180 – 450 mm) ısıtıcınıza göre belirlenir. TRM.DST ve TRM-TR1 teknik resimleri talep üzerine.

SİZİN MARKANIZ

Talep halinde ürün ve koli üzerinde sizin markanızla üretiyoruz (OEM).

KALİTE

Kendi tesisimizde üretilir, kontrol edilir

Tesisimizde kalibre edilir
Kendi tesisimizde montaj ve sıcaklık kalibrasyonu; Ø6 mm pirinç sap.

Kendi tasarımımız
Kendi tasarım ve teknik resmimiz; ayar, emniyet sıcaklığı ve sap boyu ısıtıcınıza göre.

Belgeli ve CE işaretli
Bureau Veritas'tan ISO 9001:2015 kalite sistemi; DST termostatlar CE işaretlidir.

Termostat ve rezistans tek tedarikçiden
Tek başına veya bakır daldırma rezistanslarımıza monteli.

20M+
rezistans / yıl

60+
ülkeye ihracat

1959
aile şirketi, 3. kuşak

Hakkımızda. BALÇIK TORMEC, 1959'dan beri Ankara'da, 60'tan fazla ülkedeki OEM'ler için yılda 20 milyonu aşkın boru kılıflı rezistans üretiyor; hat içi %100 yüksek gerilim testi ve hammaddeden paketlemeye lot izlenebilirliği ile. ISO 9001:2015, Bureau Veritas.

Baskı 10/2026. Teknik özellikler ve ölçüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir; çizimler şematiktir.

YURT İÇİ SATIŞ
sp@balcik.com
+90 532 306 63 71
+90 532 635 61 70

İHRACAT
exp@balcik.com
+90 530 773 00 91
+90 533 642 91 96

FABRİKA VE GENEL MERKEZ
Fatih Mh. Turgut Özal Blv. No:50
06980 Kahramankazan / Ankara
+90 312 814 51 20
+90 533 619 95 45 WHATSAPP

CE | ISO 9001:2015 · REACH · RoHS

Balçık Isı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş.
1959'dan beri · 60'tan fazla ülkeye ihracat